

Kurzanleitung Deckenmikrofone und festverbaute Kamera für eine Videokonferenz mit Zoom nutzen:

---Anleitung für einen Windows 10 Laptop---

Schritt 1: Starten Sie die Medienanlage über das am Medienschränk vorhandene Touchpanel.

Schritt 2: Schalten Sie wie gewohnt den Projektor an und verbinden Sie Ihren Laptop mit HDMI oder VGA.

Schritt 3: Schalten Sie über das Touchpanel auf der Seite „Konferenz“ die Kamera und das Deckenmikrofon ein.

Schritt 4: Schließen Sie das am Medienpult vorhandene USB-Kabel mit der Beschriftung „Konferenz“ an Ihrem Laptop an.

Bitte verwenden Sie keine USB Multiport Adapter/USB Hubs an Ihrem Laptop um das USB-Kabel anzuschließen. Wenn Sie nur einen USB-C Anschluss besitzen, verwenden Sie bitte nur einen einfachen USB-C auf USB-A Adapter.



Schritt 5: Es werden nun automatisch Windows- Treiber eingerichtet.

Schritt 6 Nach Abschluss der Einrichtung können Sie folgender maßen den Ton der Mikrofone in Zoom einbinden:

Unter Einstellungen->Audio->Mikrofon->

“ Freisprechtelefon mit Echoausschaltung USB#1“

auswählen

Damit auch der Ton von Online- Teilnehmern im Hörsaal gehört wird:

Zusätzlich bei Nutzung von HDMI:

Unter Einstellungen->Audio->Lautsprecher->


“AV-RoomSystem“

auswählen


Zusätzlich bei Nutzung von VGA+ 3.5mm Audio- Klinke:

Unter Einstellungen->Audio->Lautsprecher->Ihren Klinken Audioausgang auswählen

Alternativ können auch dieselben Einstellungen über das Mikrofon Symbol in einer bereits gestarteten Zoom Session ausgewählt werden:

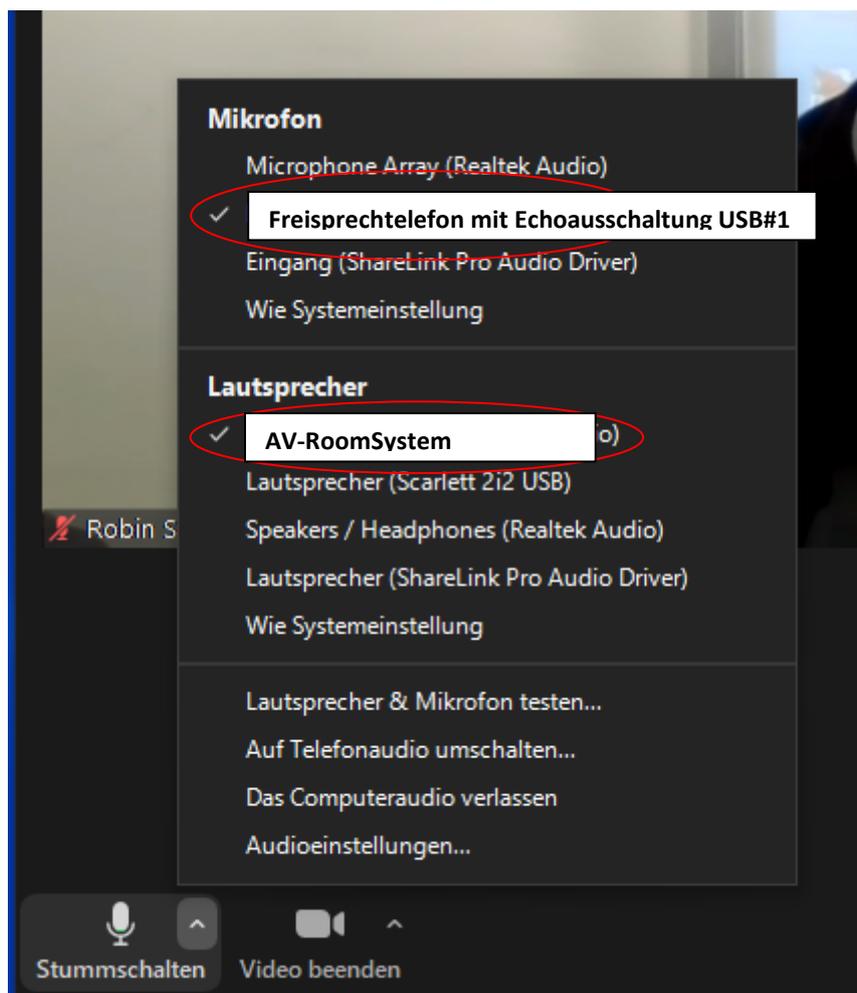

Schritt 6: Um die im Seminarraum festverbaute Kamera nutzen zu können, wählen Sie über das Kamera Symbol in einer bereits gestarteten Zoom Session folgendes aus:

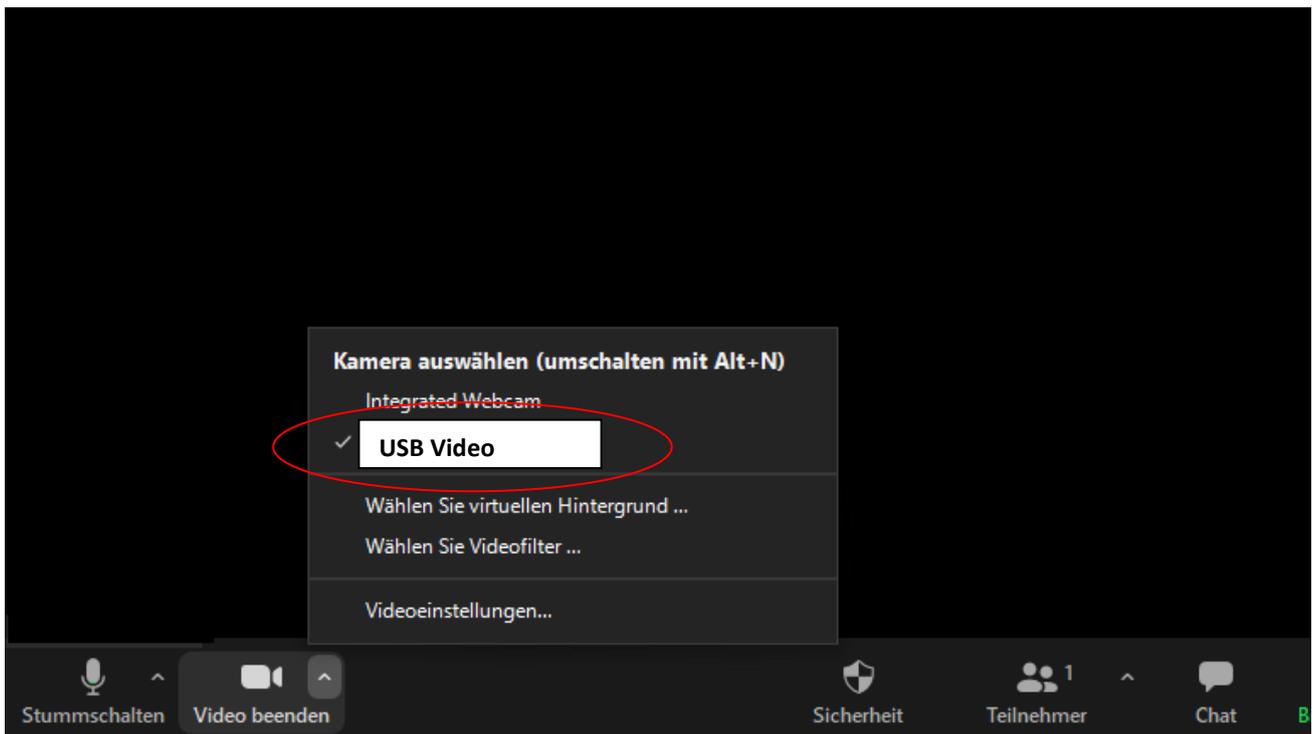

Ggf. HD einstellen: Zoom Einstellungen-> Video-> Kamera-> HD

Bedienung der Kamera:

Die Bedienung erfolgt über das vorhandene Touchpanel:

Benutzen Sie die voreingestellten Presets auf dem Touchpanel am Medienschrank um verschiedene Kamerapositionen auszuwählen. Mit dem Button „Tracking“ wird die automatische Bewegungsverfolgung der Kamera ein- oder ausgeschaltet.

