

Kurzanleitung um die vorhandenen Raummikrofone und die festverbaute Kamera für eine Videokonferenz mit Zoom nutzen:

---Anleitung für einen Windows 10 Laptop---

Schritt 1: Starten Sie die Medienanlage über das vorhandene Touchpanel.

Schritt 2: Schalten Sie wie gewohnt den Projektor an und verbinden Sie Ihren Laptop mit HDMI oder VGA + 3.5mm Audio- Klinke. Wählen Sie am Touchpanel den entsprechenden Anschluss aus.

Schritt 3: Schließen Sie das am Pult vorhandenen USB-Kabel mit der Beschriftung „Konferenz“ an Ihrem Laptop an.
*Bitte verwenden Sie keine USB Multiport Adapter/USB Hubs an Ihrem Laptop um das USB-Kabel anzuschließen.
Wenn Sie nur einen USB-C Anschluss besitzen, verwenden Sie bitte nur einen einfachen USB-C auf USB-A Adapter.*



Schritt 4: Es werden nun automatisch Windows- Treiber eingerichtet.

Schritt 5: Nach Abschluss der Einrichtung können Sie folgender maßen den Ton der vorhandenen Raummikrofone in Zoom einbinden:

Unter Einstellungen->Audio->Mikrofon->

“ Freisprechtelefon mit Echoausschaltung USB#1“

auswählen

Damit auch der Ton von Online- Teilnehmern im Hörsaal gehört wird:

Zusätzlich bei Nutzung von HDMI:


Unter Einstellungen->Audio->Lautsprecher->

“AV-RoomSystem“


auswählen

Zusätzlich bei Nutzung von VGA+ 3.5mm Audio- Klinke:

Unter Einstellungen->Audio->Lautsprecher->Ihren Klinken Audioausgang auswählen

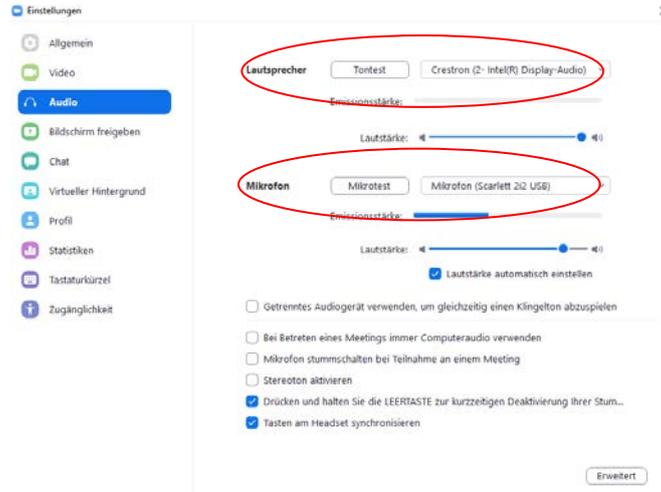


Alternativ können auch dieselben Einstellungen über das Mikrofon Symbol in einer bereits gestarteten Zoom Session ausgewählt werden:

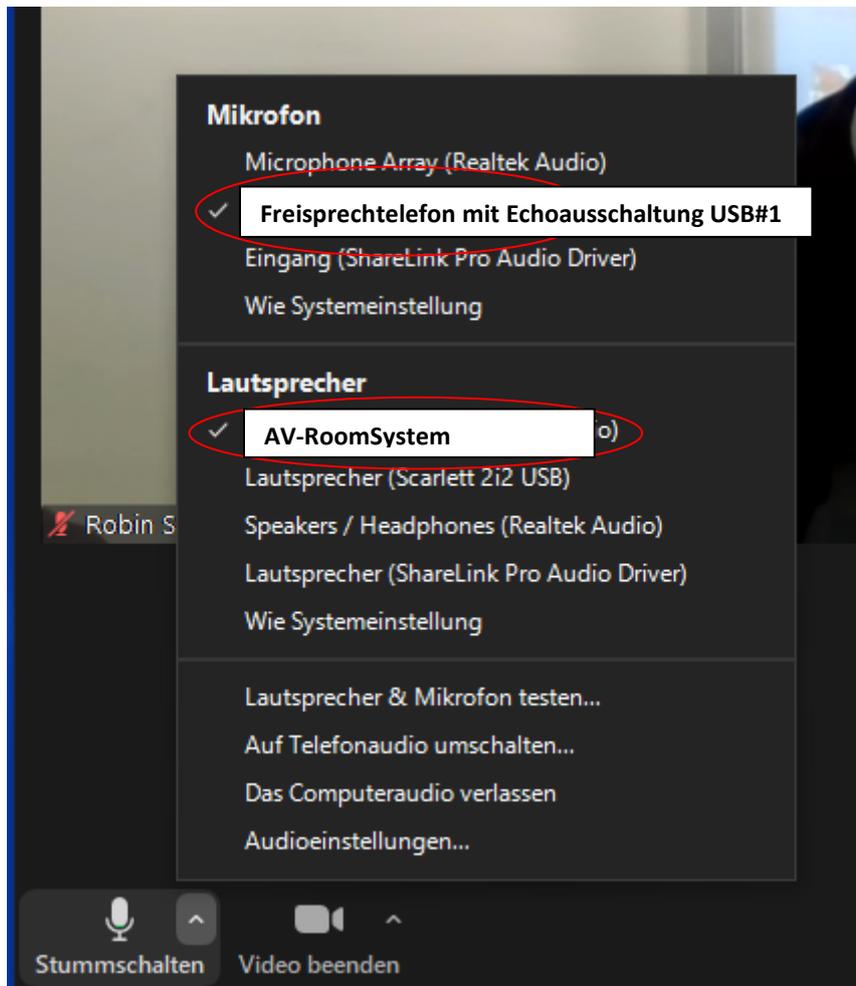

Schritt 5: Im Raum ist ein drahtloses Headsetmikrofon und ein Deckenmikrofon vorhanden.

Das Deckenmikrofon lässt auf der Seite „Konferenz“ über das Touchpanel am Pult ein- und ausschalten.
Hinweis: Spricht man in das Headsetmikrofon, wird das Deckenmikrofon automatisch für diese Zeit stummgeschaltet.

Schritt 6: Um die im Seminarraum festverbaute Kamera nutzen zu können, wählen Sie über das Kamera Symbol in einer bereits gestarteten Zoom Session folgendes aus:

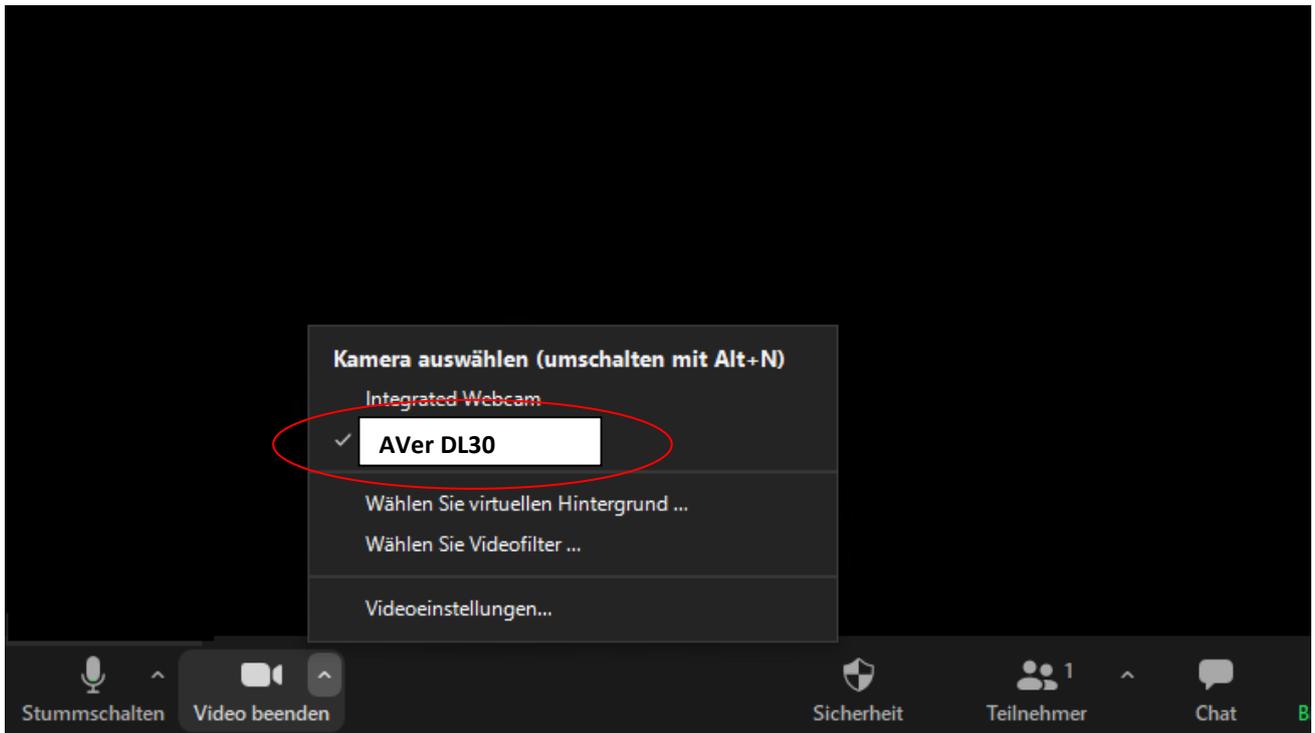

Ggf. HD einstellen: Zoom Einstellungen-> Video-> Kamera-> HD

Bedienung der Kamera:

Die Bedienung erfolgt über das vorhandene Touchpanel:

Auf der Konferenz-Seite lässt die Kamera ein- und ausschalten, sowie mit verschiedenen Voreinstellungen die Kameraposition verändern.

Mit dem Button „Tracking“ wird die automatische Bewegungsverfolgung der Kamera ein- oder ausgeschaltet.

